

Blutbank-Kühlschrank LabStar Sanguis

- Umluftsystem, autom. Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Hauptschalter mit Schlüssel
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler
 - Netzunabhängige Alarmeinrichtung, optisch/akustisch
 - Über- und Untertemperaturalarm
 - Alarm bei Netzausfall
 - Alarm bei Fühlerfehler
 - Türalarm
 - Integrierter Datenlogger
 - USB - Schnittstelle für Datendownload
 - Kreisblatt-Temperaturschreiber, 7 Tage
- Potentialfreier Kontakt zum Anschluss an ein Fernalarmsystem
- Außengehäuse Stahlblech mit Korrosionsschutz und weißer PVC-Lackierung
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Türdichtung auswechselbar
- 2 Schubladen mit Teleskopauszug
- Innenraum aus CNS
- Innenbeleuchtung
- 4 Rollen, 2 Stellfüße hinten



LabStar Sanguis LSSA1104GEWU

Modell LabStar Sanguis LSSA1104GEWU

Temperaturbereich	°C:	+2/+6
Inhalt	Liter brutto	100
Außenmaße (BxTxH)	mm:	600x600x850
Innenmaße (BxTxH)	mm:	475x440x460
Tiefe bei geöffneter Tür	mm:	1135
Schubladen	:	2
Anzahl Blutbeutel à 450 ml		64
Gewicht	kg:	80
Netzanschluss	:	1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Versandmaße (BxTxH)	mm:	680x680x1050
Versandgewicht	kg:	91
Kältemittel FCKW- und HFCWKW-frei	:	R404A



Schubladen mit Teleskopauszug

LabStar Sanguis + Zubehör:	Außen / Innen	Art.-Nr.
LabStar Sanguis LSSA1104GEWU	weiß, Glastür / CNS	GSLSSA1104GEWU
ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt).		GPTEC4A
ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt).		a.A.
Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung.		ZXX2-020-2L
SMS Alarm (an max. 5 Mobilrufnummern).		a.A.
Ersatzpapier für Kreisblatt-Temperaturschreiber. Pack. à 100 Stck.		a.A.
Trennteiler für Schublade. 1 Set bestehend aus 3 Teilen.		ZLSSA4-010
MIN/MAX-Thermometer zum Einlegen in Kühl- oder Tiefkühlgeräte.		ZXX2-019-001
Messbereich -50/+50 °C, kein zusätzl. Temperaturfühler erforderlich.		
MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370 °C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.		ZXX2-019-011
Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011.		ZXX2-022-100
Messbereich -100/+1000 °C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.		
Exportausführung mit Sonderspannung /-frequenz.		a.A.

Innovationspreis


ProfiTec Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem



- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum problemlosen Auslesen über PC

Ordnungssysteme

Edelstahl-Einschübe, Einfrierkassetten und Raster-einsätze ermöglichen das übersichtliche Aufbewahren und zielsichere Wiederfinden des Probenmaterials. Die Lagerkapazität wird optimal genutzt.

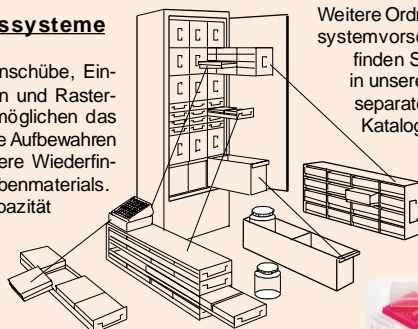

Weitere Ordnungssystem-vorschläge finden Sie in unserem separaten Katalog.



Bitte fordern Sie Ihren persönlichen Einrichtungsvorschlag an.



MIN/MAX Thermometer mit zusätzlichem Temperaturfühler