

Labortiefkühltruhe ProfiLine Taurus

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- Zuverlässige und unkomplizierte Einkompressortechnologie von Danfoss, geräuscharm
- Mikroprozessorgesteuerter Temperaturregler mit Digitalanzeige
- Opt. / akust. Alarminrichtung
 - Über- und Untertemperaturalarm
 - Potentialfreier Alarmkontakt
- Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech
- Innenraum aus weißem Kunststoff
- Truhendeckel abschließbar und mit Federscharnier zum stufenlosen Öffnen
- Mit Rollen, lose beigelegt (außer PLTA 0960 und PLTA 5561, siehe Zubehör)
- Optional mit Lagerkörben lieferbar (max. Ausstattung siehe Tabelle)




Modell ProfiLine Taurus	PLTA 0960	PLTA1460	PLTA 3360	PLTA 4360	PLTA 5561
Temperaturbereich	°C: -30/-60	-30/-60	-30/-60	-30/-60	-30/-60
Inhalt	Liter brutto: 74	133	296	383	532
Außenmaße (BxTxH)	mm: 555x635x885	720x695x890	1260x695x890	1560x695x890	1705x655x865
Innenmaße 1 (BxTxH)	mm: 387x387x470	350x435x650	880x435x650	1190x435x650	1340x490x700
Innenmaße 2 (BxTxH)	mm: —	200x435x400	200x435x400	200x435x400	200x490x450
Höhe bei geöffn. Deckel	mm: 1480	1500	1500	1500	1540
Lagerkörbe (max. Anzahl)	: 4 (Typ A)	4 (Typ B)	13 (Typ B)	16 (Typ B)	19 (Typ C)
Gewicht	kg: 53	55	76	88	107
Netzanschluss	< 1/N/PE ~ 230 V 50-60 Hz >				
Versandmaße (BxTxH)	mm: 750x700x1140	800x730x1040	1320x800x1040	1620x800x1040	1720x800x1200
Versandgewicht	kg: 63	66	91	103	131
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei	: HC	HC	HC	HC	HC
Artikelnummer	: GTPLTA0960	GTPLTA1460	GTPLTA3360	GTPLTA4360	GTPLTA5561

Truhenalternativen: ProfiLine Pollux, ProfiLine Taurus bis -86 °C.

Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.
ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt).	GPTEC4A
ProfiCaller Telefonwählgerät.	a.A.
Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut für externe Temperaturaufzeichnung.	ZXX2-020-2L
CO ₂ -Notkühlsystem, freistehend.	ZXX2-093
Anschlußvorbereitung CO ₂ -Notkühlsystem.	ZPLTA2-094
Ex-Ausführung „Innenraum frei von Zündquellen“.	ZPLTA1-070
Fahrgestell mit 4 Lenkrollen (für PLTA 0960).	ZPLTA5-21-09xx
4 Rollen, davon 2 feststellbar (für PLTA 5561).	a.A.
Lagerkorb (Typ A), 192x384x190 mm (BxTxH).	ZXX4-084
Lagerkorb (Typ B), 220x430x200 mm (BxTxH).	ZXX4-085
Lagerkorb (Typ C), 220x480x215 mm (BxTxH).	ZXX4-093

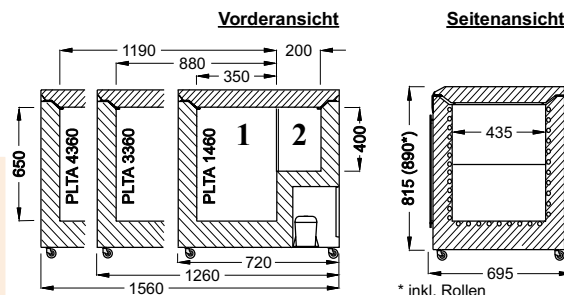

ProfiTec Intelligentes Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem

- Für bis zu 4 Kühl- und/oder Tiefkühlgeräte
- Speicherung aller Meßwerte für 781 Tage
- Über- und Untertemperaturalarm
- Mit potentialfreiem Fernalarmkontakt
- RS 232 Schnittstelle zum Auslesen über PC



Ordnungssystemvorschlag mit passenden Edelstahl-Truhengestellen



	PLTA 0960	PLTA 3360	PLTA 4360
Anzahl Gestelle bei Vollausrüstung	4 oder 5	18	3
Boxentyp	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
50 mm	ALPHA Box BRAVO Box EPPi® Box	TA50-08AN TE50-08AN TE50-08AN	TA50-06AN TE50-06AN TE50-06AN
75 mm	ALPHA Box BRAVO Box EPPi® Box	TA75-05AN TB75-05AN TE80-05AN	TA75-04AN TB75-04AN TE80-04AN
100 mm	ALPHA Box BRAVO Box EPPi® Box	TA100-04AN TE102-04AN TE102-04AN	TA100-03AN TE102-03AN TE102-03AN