

Labortiefkühltruhe ProfiLine Pollux PLPO

- Stille Kühlung und manuelle Abtauung
- Manuelle Abtauung
- Elektronikregler mit Digitalanzeige
 - Opt. / akust. Alarmeinrichtung für Über- / und Untertemperatur
 - Potentialfreier Kontakt zum Anschluß an ein Fernalarmsystem
- Außengehäuse verzinkt und weiß beschichtetes Stahlblech
- Innenraum aus Aluminium
- Tauwasserablauf über eingebauten Bodenablauf
- Truhendeckel abschließbar und mit Federscharnier zum stufenlosen Öffnen
- Innenbeleuchtung (außer EX-Ausführung)



ProfiLine Pollux 3645WN


Modell ProfiLine Pollux		PLPO1345WN	PLPO2245WN	PLPO3045WN	PLPO3645WN	PLPO4245WN
Temperaturbereich	°C:	-5/-45	-5/-45	-5/-45	-5/-45	-5/-45
Inhalt	Liter brutto:	130	226	299	358	416
Außenmaße (BxTxH)	mm:	725x731x865	1055x731x865	1305x731x865	1505x731x865	1705x731x865
Innenmaße 1 (BxTxH)	mm:	< siehe Zeichnung >				
Innenmaße 2 (BxTxH)	mm:	< siehe Zeichnung >				
Höhe bei geöffn. Deckel	mm:	1555	1555	1555	1555	1555
Gewicht kg	kg:	43	54	64	67	77
Netzanschluss	:	< 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz >				
Isolierung FCKW-frei	mm:	100	100	100	100	100
Versandmaße (BxTxH)	mm:	825x831x1065	1155x831x1065	1405x831x1065	1605x831x1065	1805x831x1065
Versandgewicht	kg:	48	59	69	72	82
Kältemittel FCKW- und HFCKW-frei	:	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A

Truhenalternativen: ProfiLine Taurus und LabStar Mira.

ProfiLine Pollux + Zubehör:


	Art.-Nr.
ProfiLine Pollux PLPO 1345WN	GTPLPO1345WN
ProfiLine Pollux PLPO 2245WN	GTPLPO2245WN
ProfiLine Pollux PLPO 3045WN	GTPLPO3045WN
ProfiLine Pollux PLPO 3645WN	GTPLPO3645WN
ProfiLine Pollux PLPO 4245WN	GTPLPO4245WN
ProfiTec Temperaturüberwachungs- und Protokollsystem (siehe sep. Prospekt).	GPTEC4A
ProfiCaller Telefonwählgerät (siehe sep. Prospekt).	a.A.
Pt-100 Fühler, zusätzlich eingebaut f. ext. Temperaturaufzeichnung.	ZXX2-020-2L
Ex-Ausführung „Innenraum frei von Zündquellen“.	a.A.
4 Rollen (2 feststellbar), werkseitig montiert.	ZPLPO5-022-4245
Lagerkorb, 285x445x250 mm (BxTxH).	ZXX4-087
MIN/MAX-Thermometer zum Einlegen in Kühl- oder Tiefkühlgeräte.	ZXX2-019-001
Messbereich -50/+50 °C, kein zusätzl. Temperaturfühler erforderlich.	
MIN/MAX-Thermometer. Handgerät mit Digitalanzeige sowie Data-Hold- und Relativ-Messfunktion. Messbereich -200/+1370 °C. Ein Temperaturfühler ist zusätzlich erforderlich, z.B. Art.-Nr. ZXX2-022-100.	ZXX2-019-011
Temperaturfühler für MIN/MAX-Thermometer ZXX2-019-011.	ZXX2-022-100
Messbereich -100/+1000 °C. Länge 2 m. Andere Messbereiche auf Anfrage.	

Seltenansicht

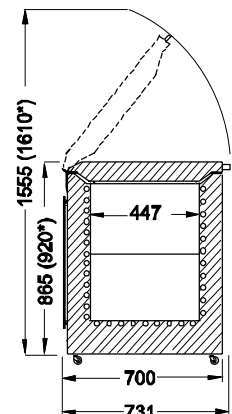

* Inkl. Rollen

Vorderansicht

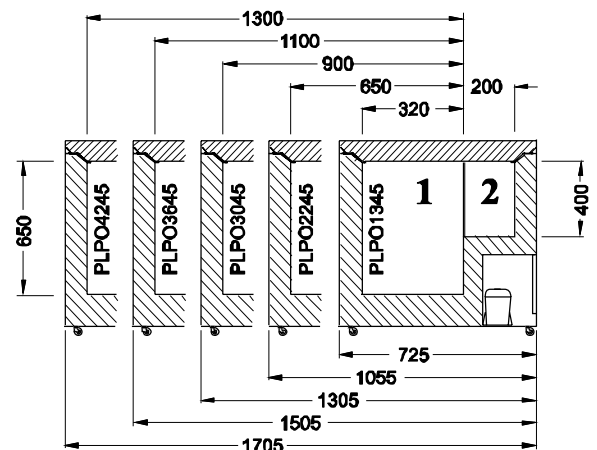

Ordnungssysteme

Edelstahl-Truhengestelle, Einfriercassetten und Rastereinsätze ermöglichen das übersichtliche Aufbewahren und ziel-sichere Wiederfinden des Probenmaterials. Die Lagerkapazität wird optimal genutzt. Auch für dieses Modell finden Sie Ordnungssysteme in unseren separaten Prospekten oder lassen Sie sich persönlich beraten.

